



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

KATALOG VENTILOKONVEKTORA



'22./'23.



Kazalo

Gree5
Parapetna izvedba	5
Kanalna izvedba	6
Kazetna izvedba	7
Zidna izvedba	8



SVE JEDINICE SU EUROVENT CERTIFICIRANE

DVOCIJEVNI VENTILOKONVEKTORI

Karakteristike su iskazane na MAKSIMALNOJ brzini pri uvjetima (hladenje: voda 7/12°C, temperatura prostora 27°C i 47% r.vl.; grijanje: voda 45/40°C, temperatura prostora 20°C).

ČETVEROCIJEVNI VENTILOKONVEKTORI

Karakteristike su iskazane na MAKSIMALNOJ brzini pri uvjetima (hladenje: voda 7/12°C, temperatura prostora 27°C i 47% r.vl.; grijanje: voda 65/55°C, temperatura prostora 20°C).



PARAPETNA IZVEDBA

Dvocijevni ventilokonvektor parapetne izvedbe

- Vertikalna ugradnja
- Izvedba s maskom
- Ukrasne nogice
- Trobrzinski centrifugalni ventilator
- Termostat unutar jedinice
- Perivi filter
- Elegantan dizajn
- Quiet funkcija, za smanjivanje buke



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
FP-22LM/D-K	1400	2000	680x895x230
FP-34LM/D-K	1900	2300	680x895x230
FP-51LM/D-K	2800	3400	680x1050x230
FP-68LM/D-K	3200	3800	680x1050x230
FP-85LM/D-K	4250	4900	680x1050x230
FP-102LM/D-K	5000	5900	680x1350x230
FP-119LM/D-K	5300	6450	680x1350x230

MODEL	OPIS
WK-010PM	Žičani upravljač s LCD zaslonom
WK-010PW	Žičani Upravljač s LCD zaslonom (BMS sučelje)
HL-G2-3/4	Električni dvoputni ventil
HL-G3-3/4	Električni tropski ventil

KANALNA IZVEDBA

Dvocijevni ventilokonvektor kanalne izvedbe

- Trobrzinski centrifugalni ventilator
- Perivi filter
- Elegantan dizajn
- Quiet funkcija, za smanjivanje buke




MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
Izvedba s visokim vanjskim statičkim tlakom			
FP-34WAH/GHL-K	2200	2300	235x680x520
FP-51WAH/GHL-K	3100	3500	235x800x520
FP-68WAH/GHL-K	3550	4500	235x900x520
FP-85WAH/GHL-K	4500	4900	235x1000x520
FP-102WAH/GHL-K	5200	6300	235x1080x520
FP-136WAH/GHL-K	6900	8200	235x1380x520
FP-170WAH/GHL-K	7200	9200	235x1520x520
FP-204WAH/GHL-K	10200	12000	235x1620x520

MODEL	OPIS
DODATNA OPREMA	
WK-010PA-K/LCD	Zidni žičani upravljač s LCD zaslonom
WK-110PA	Zidni žičani upravljač
WK-010PW	Zidni žičani upravljač s LCD zaslonom (BMS sučelje)
WK-010PM	Žičani upravljač s LCD zaslonom
Y512	Bežični daljinski upravljač
HL-G2-3/4	Električni dvoputni ventil
HL-G3-3/4	Električni troputni ventil

KAZETNA IZVEDBA

- Ugrađena pumpa kondenzata
- Quiet funkcija, za smanjivanje buke
- Trobrzinski centrifugalni ventilator
- Bežični daljinski upravljač
- Perivi filter
- Anti-cold funkcija
- Samodijagnoza
- Elegantan dizajn
- Izvedba s maskom

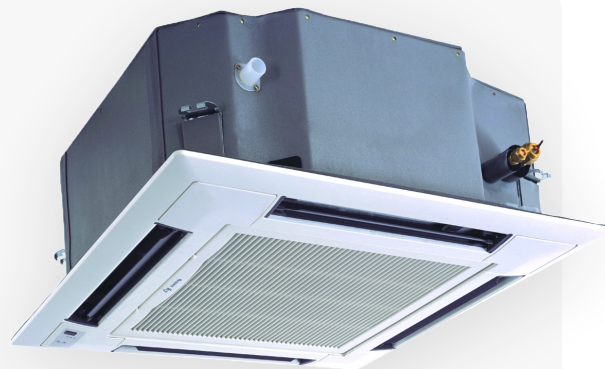

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/S/D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
DVOCIJEVNI VENILOKONVEKTOR KAZETNE IZVEDBE			
FP-51XD/A-K	2750	3400	292x664x592
FP-68XD/A-K	3300	3800	292x664x592
FP-85XD/B-T	4500	5400	190x840x840
FP-102XD/B-T	5000	6100	190x840x840
FP-125XD/B-T	6000	6900	240x840x840
FP-140XD/B-T	7400	8400	240x840x840
FP-160XD/B-T	8400	9000	240x840x840
FP-180XD/B-T	9500	10005	320x840x840
ČETVEROCIJEVNI VENILOKONVEKTOR KAZETNE IZVEDBE			
FP-68XDT/B-K	3500	5800	190x840x840
FP-85XDT/B-K	4500	6800	190x840x840
FP-125XDT/B-K	6000	9200	240x840x840
FP-180XDT/B-K	8000	12000	320x840x840

MODEL	OPIS
Z4E351B	Zidni žičani upravljač s LCD zaslonom
HL-G2-3/4	Električni dvoputni ventil
HL-G3-3/4	Električni troputni ventil
ME30-17/E2(M)	Komunikacijski modul (MODBUS)
FE30-00/A(M)	Softver za daljinsko upravljanje
RS232-RS422/485	Konverter

NAPOMENA: U slučaju odabira FE30-00/A(M) automatski se bira i ME30-17/E2(M).

ZIDNA IZVEDBA

Dvocijevni ventilokonvektor zidne izvedbe

- Ugrađena pumpa kondenzata
- Quiet funkcija, za smanjivanje buke
- Trobrzinski centrifugalni ventilator
- Bežični daljinski upravljač
- Perivi filter
- Anti-cold funkcija
- Samodijagnoza
- Elegantan dizajn
- Izvedba s maskom



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
Standardna izvedba			
FP-34BA3/B-K	1850	2450	275x845x180
FP-51BA3/B-K	2650	3050	275x845x180
FP-68BA3/B-K	3500	3850	298x940x200
FP-85BA3/B-K	4550	4800	298x940x200

MODEL	OPIS
Z4E351B	Zidni žičani upravljač s LCD zaslonom
HL-G2-1/2-S2	Električni dvoputni ventil
HL-G3-1/2-S2	Električni troputni ventil
ME30-17/E2(M)	Komunikacijski modul (MODBUS)
*FE30-00/A(M)	Softver za daljinsko upravljanje
RS232-RS422/485	Konverter

NAPOMENA: U slučaju odabira FE30-00/A(M) automatski se bira i ME30-17/E2(M).

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

12 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.



Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DISTRIBUTER

